

UMSCHLAG/BEZUG

Leitfaden zur Datenanlieferung

Überdruck und Aussparung

- Schwarze Elemente sind überdruckend angelegt, größere Schriftgrade und andere Objekte, die über mehrfarbigem Hintergrund liegen, sparen aus.
- CMYK-Elemente auf Metallic- oder Leuchtfarben sparen aus, sind also nicht überdruckend.

Farbgebung und Bilder

- EAN-Code ist schwarz 100 % als Vektor oder Strichgrafik (mind. 600 dpi) angelegt.
- CMYK-Bilder dürfen eine Farb-Flächendeckung von maximal 300 % aufweisen.
- Die Farben sind S/W, CMYK oder als Sonderfarben angelegt.

Datenbereitstellung


- Offene Daten inkl. Bilder und Schriften sind beigefügt.

LAYOUT

Übersicht der Produktionsparameter

Allgemein

- Rückenbreite/Format/Zugabe sind nach CPI-Aufriss angelegt.
- Einschlag-Zugabe bei Bezügen ist 17 mm, Anschnitt sonst 3 mm.

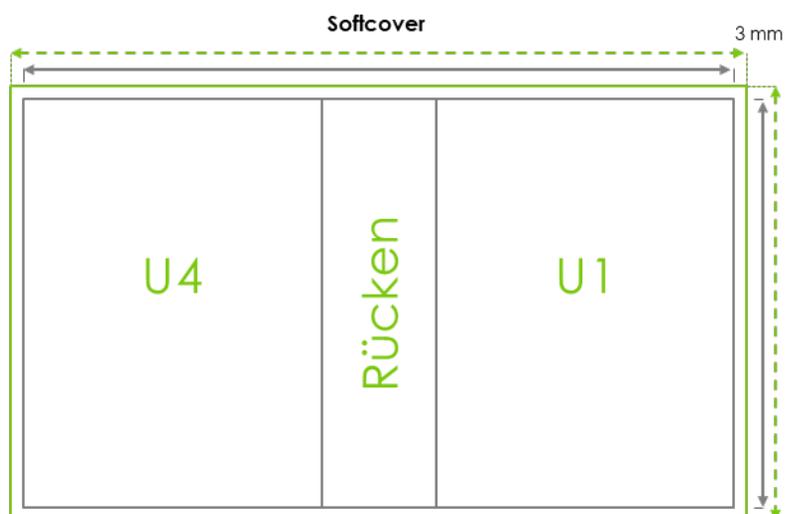

LAYOUT

Übersicht der Produktionsparameter

